衝擊緩和型畳 (IR-Ⅲ'型)

認定年月日: 2019 年 4 月 25 日 認定番号: BLF161924

品質保証の確実な実施、住宅部品の購入者・使用者による優良住宅部品であることの確認、不具合時の円滑な対応等のため、優良住宅部品認定規定第26条に基づき、当該住宅部品の出荷に当たっては、BLマーク証紙貼付等を行っていただきますようお願いします。

	衝撃緩和型畳の標準	
型式	外形寸法 (mm)	主要な材質
	(長さ×幅×厚さ)	
IR- Ⅲ 'AT55	$1760\times880\times55$	ヤシボード (ボード厚さ 10mm)
IR- Ⅲ 'AT60	$1760\times880\times60$	ヤシボード (ボード厚さ 10mm)
IR- Ⅲ ' CT55	1910×955×55	ヤシボード (ボード厚さ 10mm)

外形寸法 メーター対応もできます

畳の断面詳細図


畳表:い草 厚2.3

ヤシボード 厚10

コルゲート 厚10

押出法ポリスチレンフォーム 厚30

テープヤーン 厚0.3

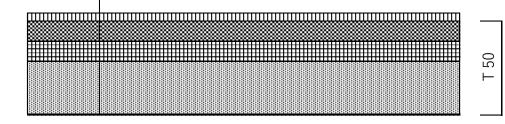



IR-Ⅲ'AT55の断面写真(縮尺:1/2)

